Umax = 250 VAC / VDC Imax = 11A - 250 VAC 1A - 15 VDC 250 mA - 250VDC	**S2** Drw.nr. 363.95.001

1 2 3

COM NC NO

Closed
Zu
Fermé
Cerrado

4 5 6

NO NC COM

Open
Offen
Ouvrir
Abrir

Umax = 250 VAC / VDC Imax = 11A - 250 VAC 1A - 15 VDC 250 mA - 250VDC	**S2** Drw.nr. 363.95.001

1 2 3

COM NC NO

Closed
Zu
Fermé
Cerrado

4 5 6

NO NC COM

Open
Offen
Ouvrir
Abrir

Umax = 250 VAC / VDC Imax = 11A - 250 VAC 1A - 15 VDC 250 mA - 250VDC	**S2** Drw.nr. 363.95.001

1 2 3


COM NC NO

Closed
Zu
Fermé
Cerrado

4 5 6

NO NC COM

Open
Offen
Ouvrir
Abrir

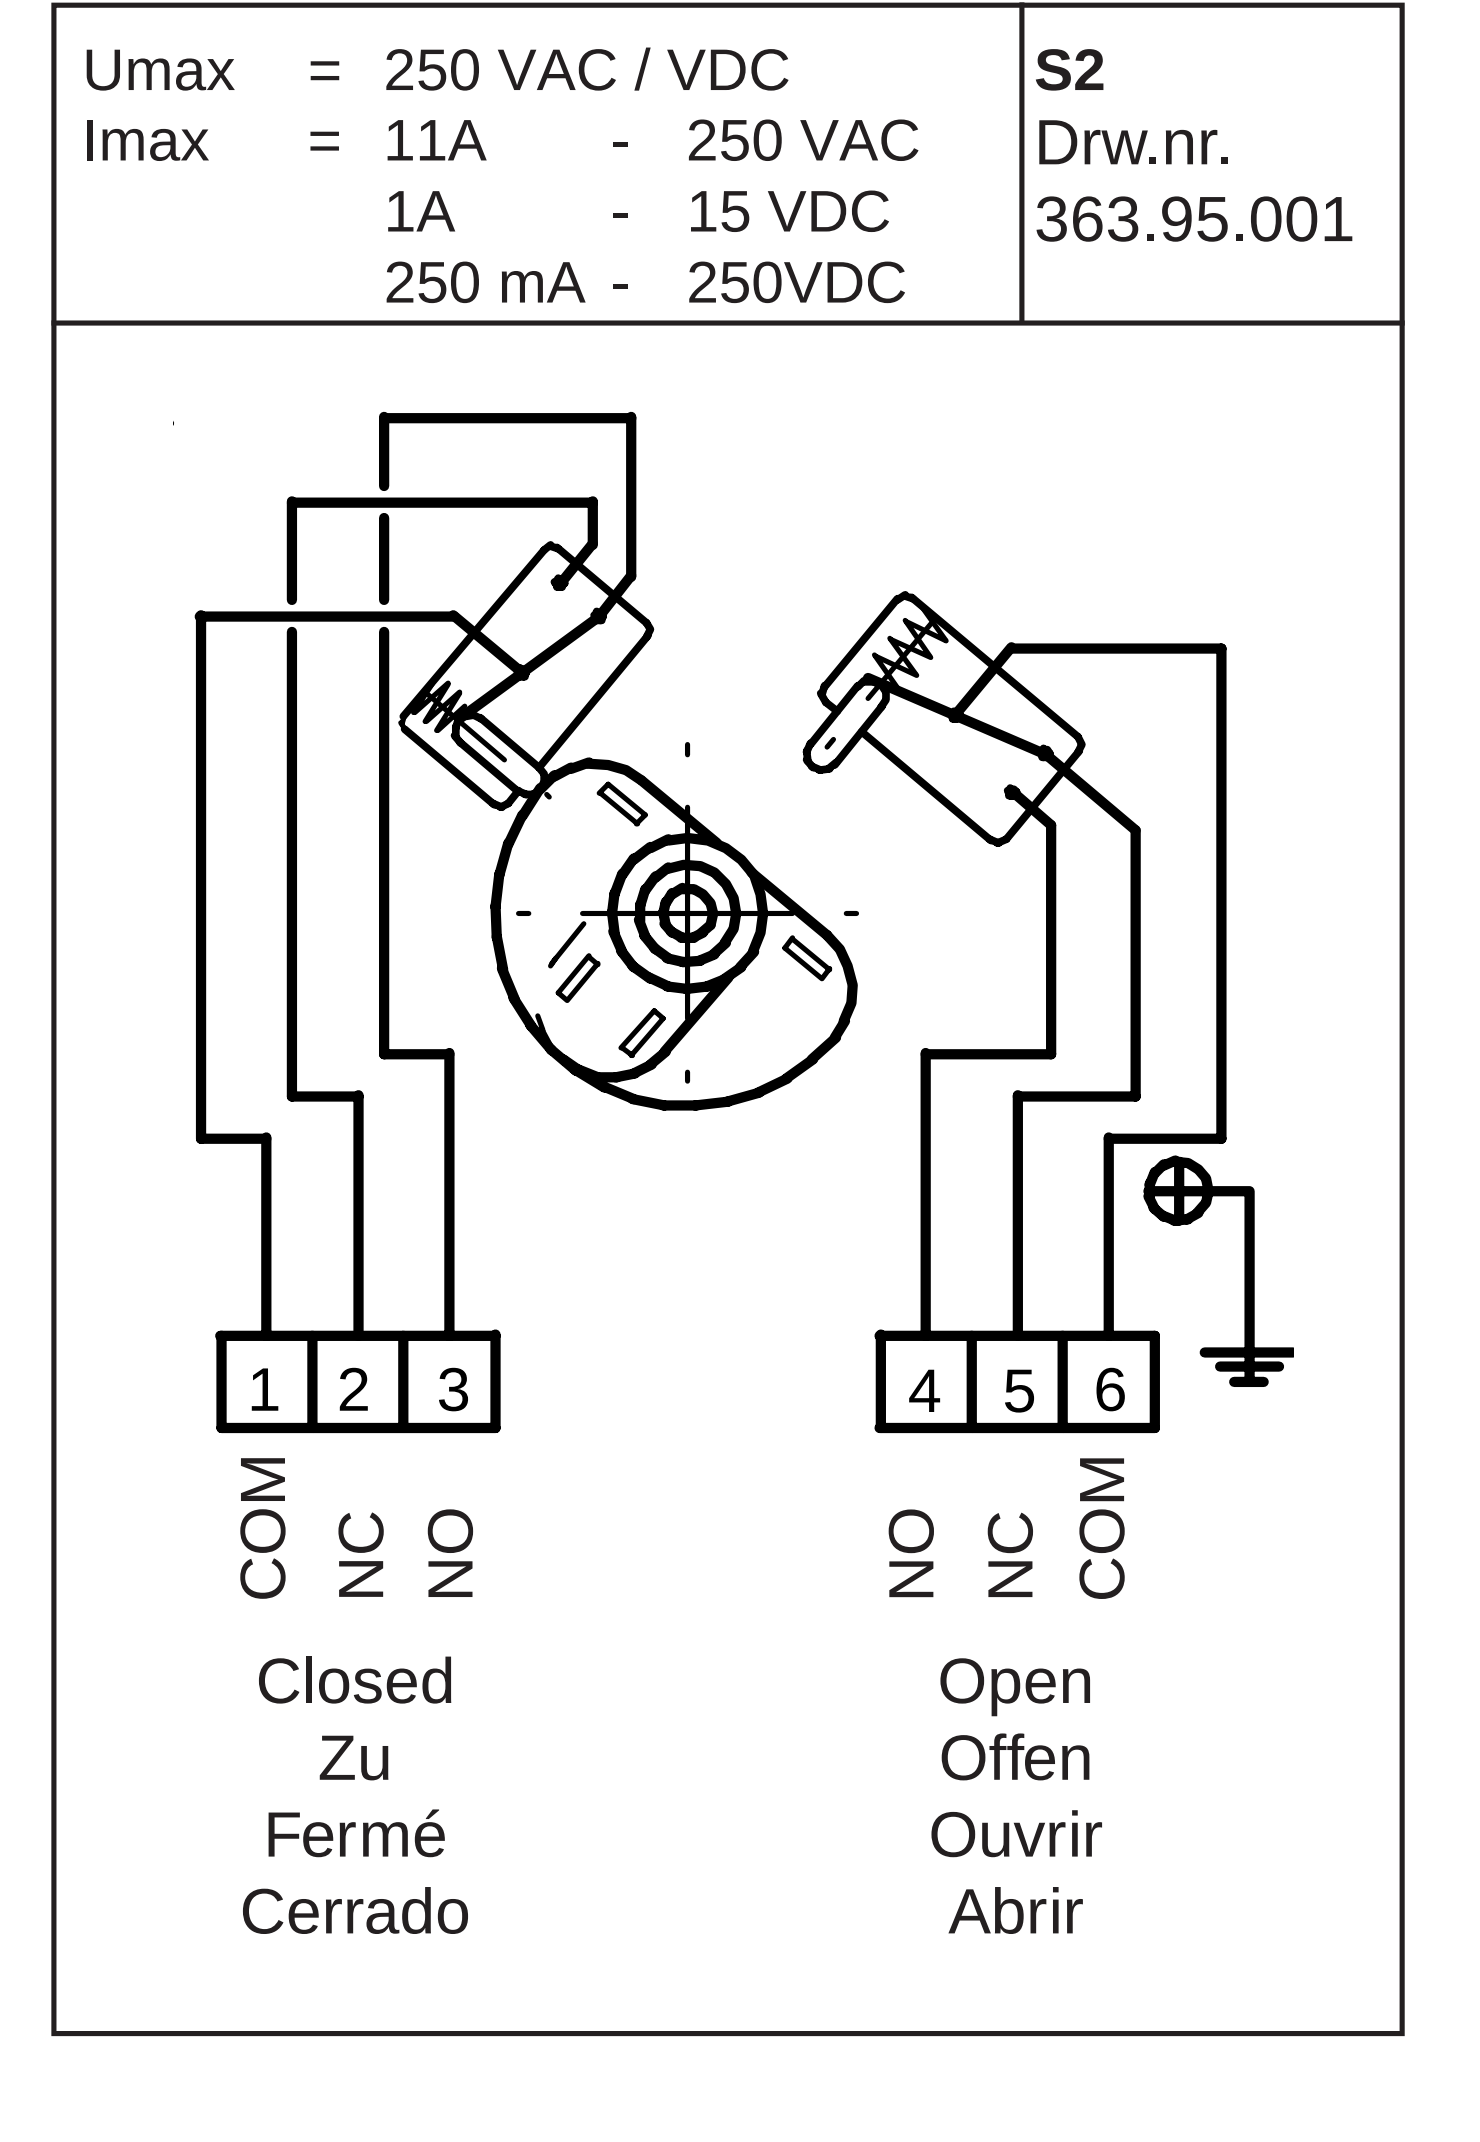


EL-O-MATIC INTERNATIONAL

Drw.nr.
363.95.001

POSIFLEX

S2 Limit switch module
S2 Endlageschalter Modul
S2 Module de interrupteur de fine de course
S2 Módulo de conmutadores de posición

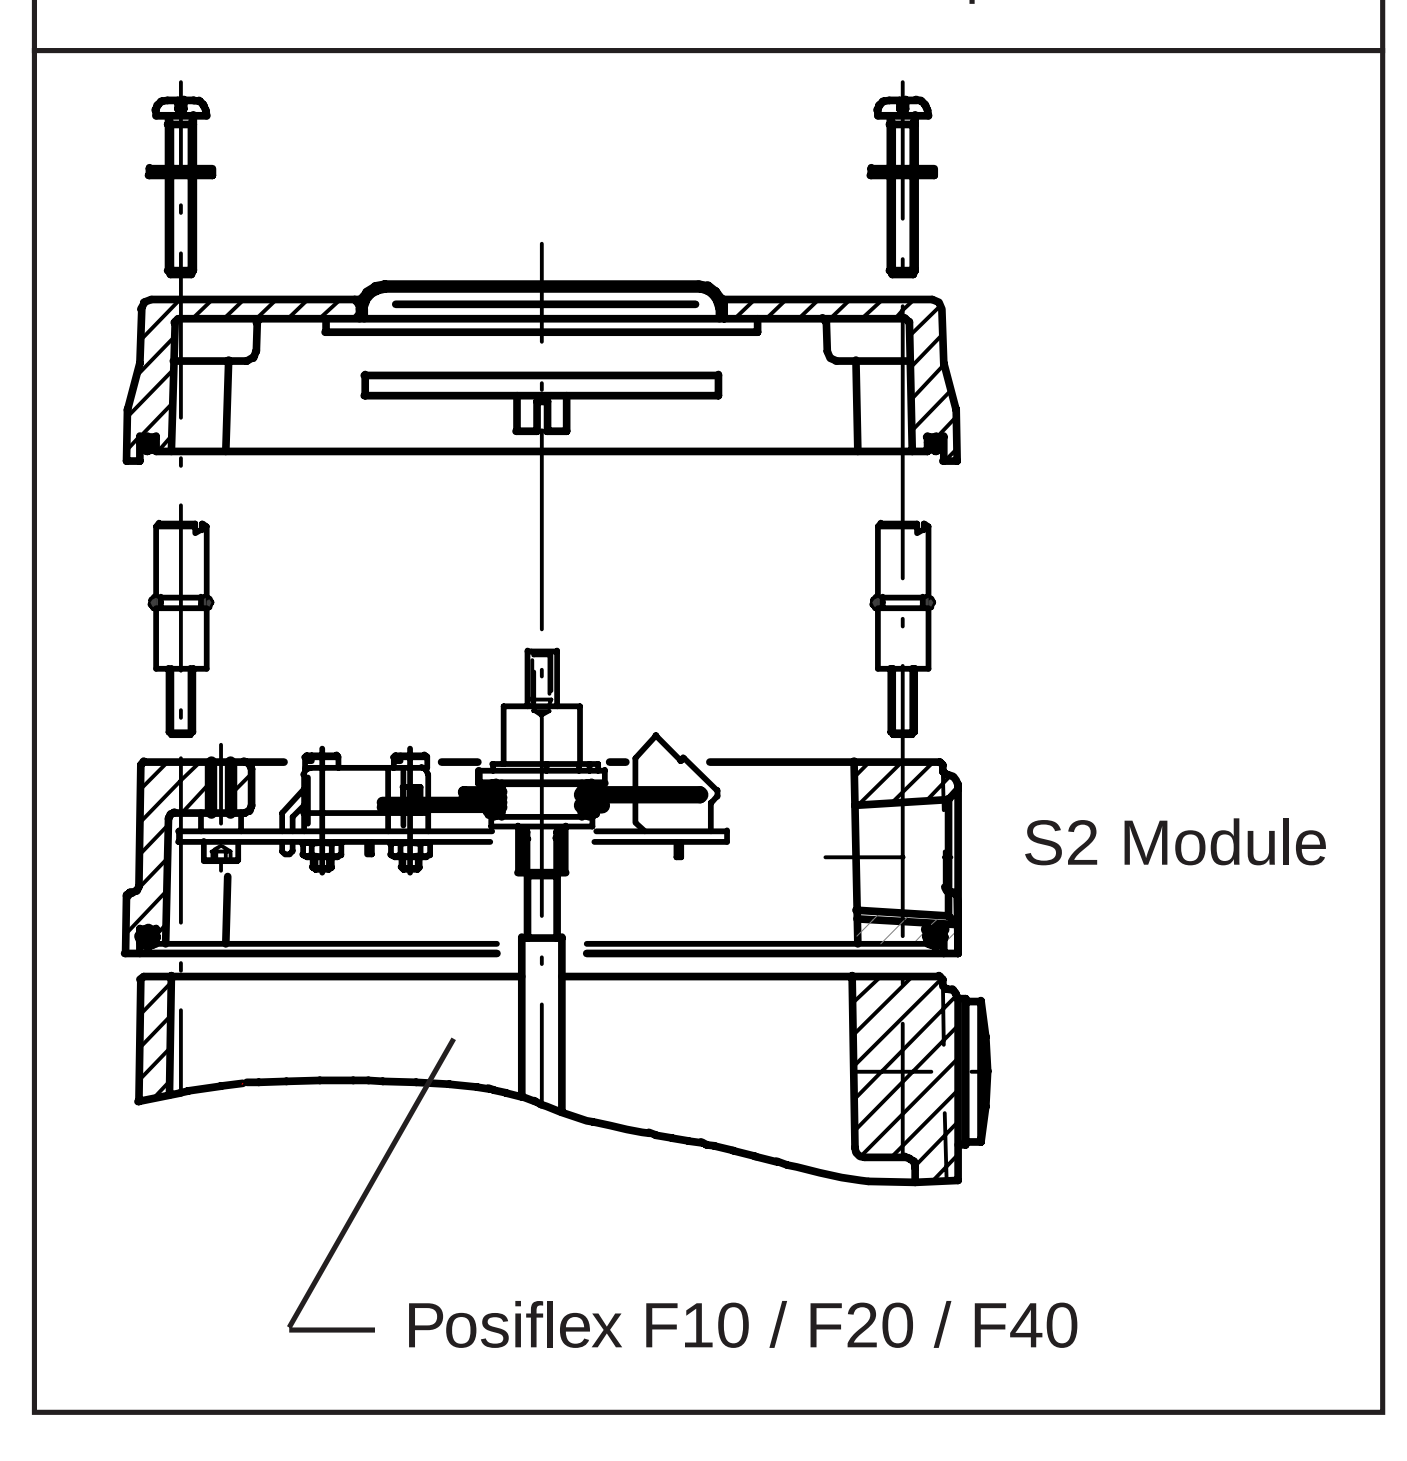




Drw.nr.
363.95.001

POSIFLEX

S2 Limit switch module
S2 Endlageschalter Modul
S2 Module de interrupteur de fine de course
S2 Módulo de conmutadores de posición

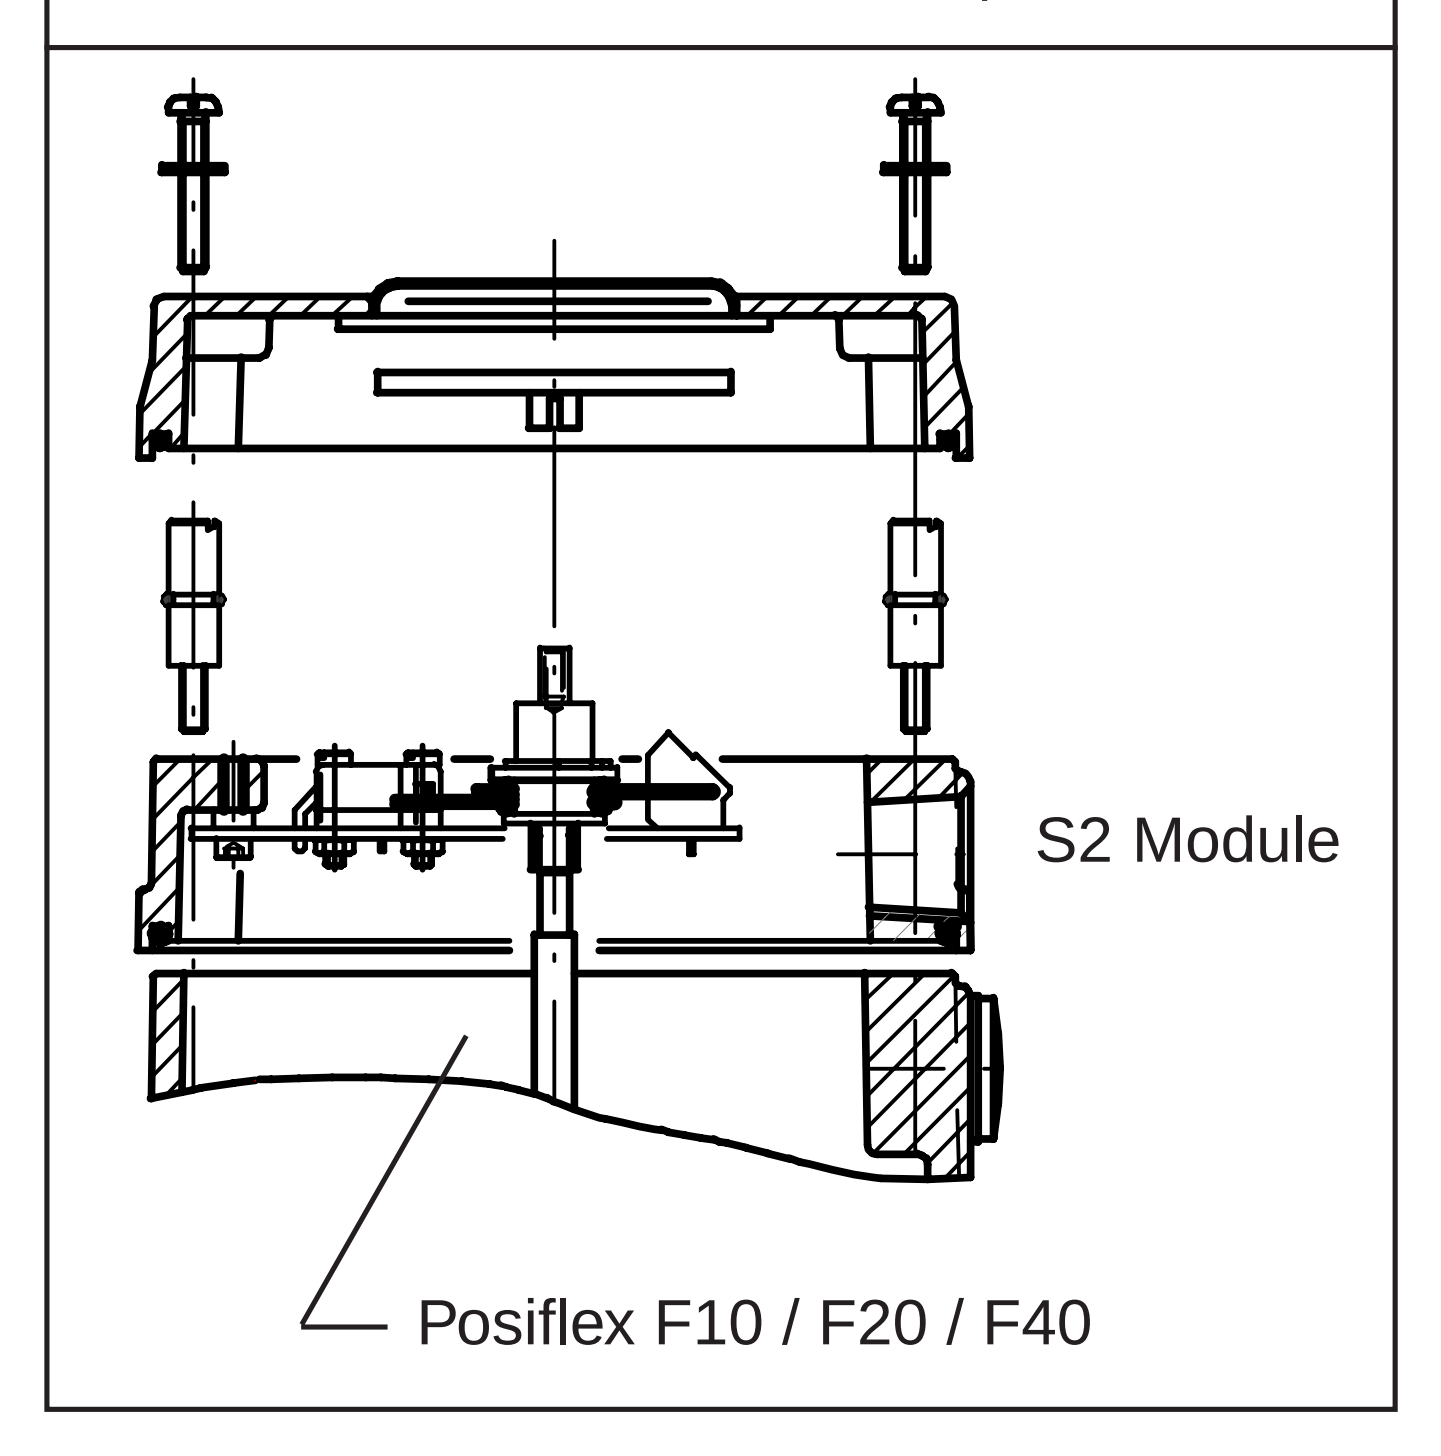


EL-O-MATIC INTERNATIONAL

Drw.nr.
363.95.001

POSIFLEX

S2 Limit switch module
S2 Endlageschalter Modul
S2 Module de interrupteur de fine de course
S2 Módulo de conmutadores de posición

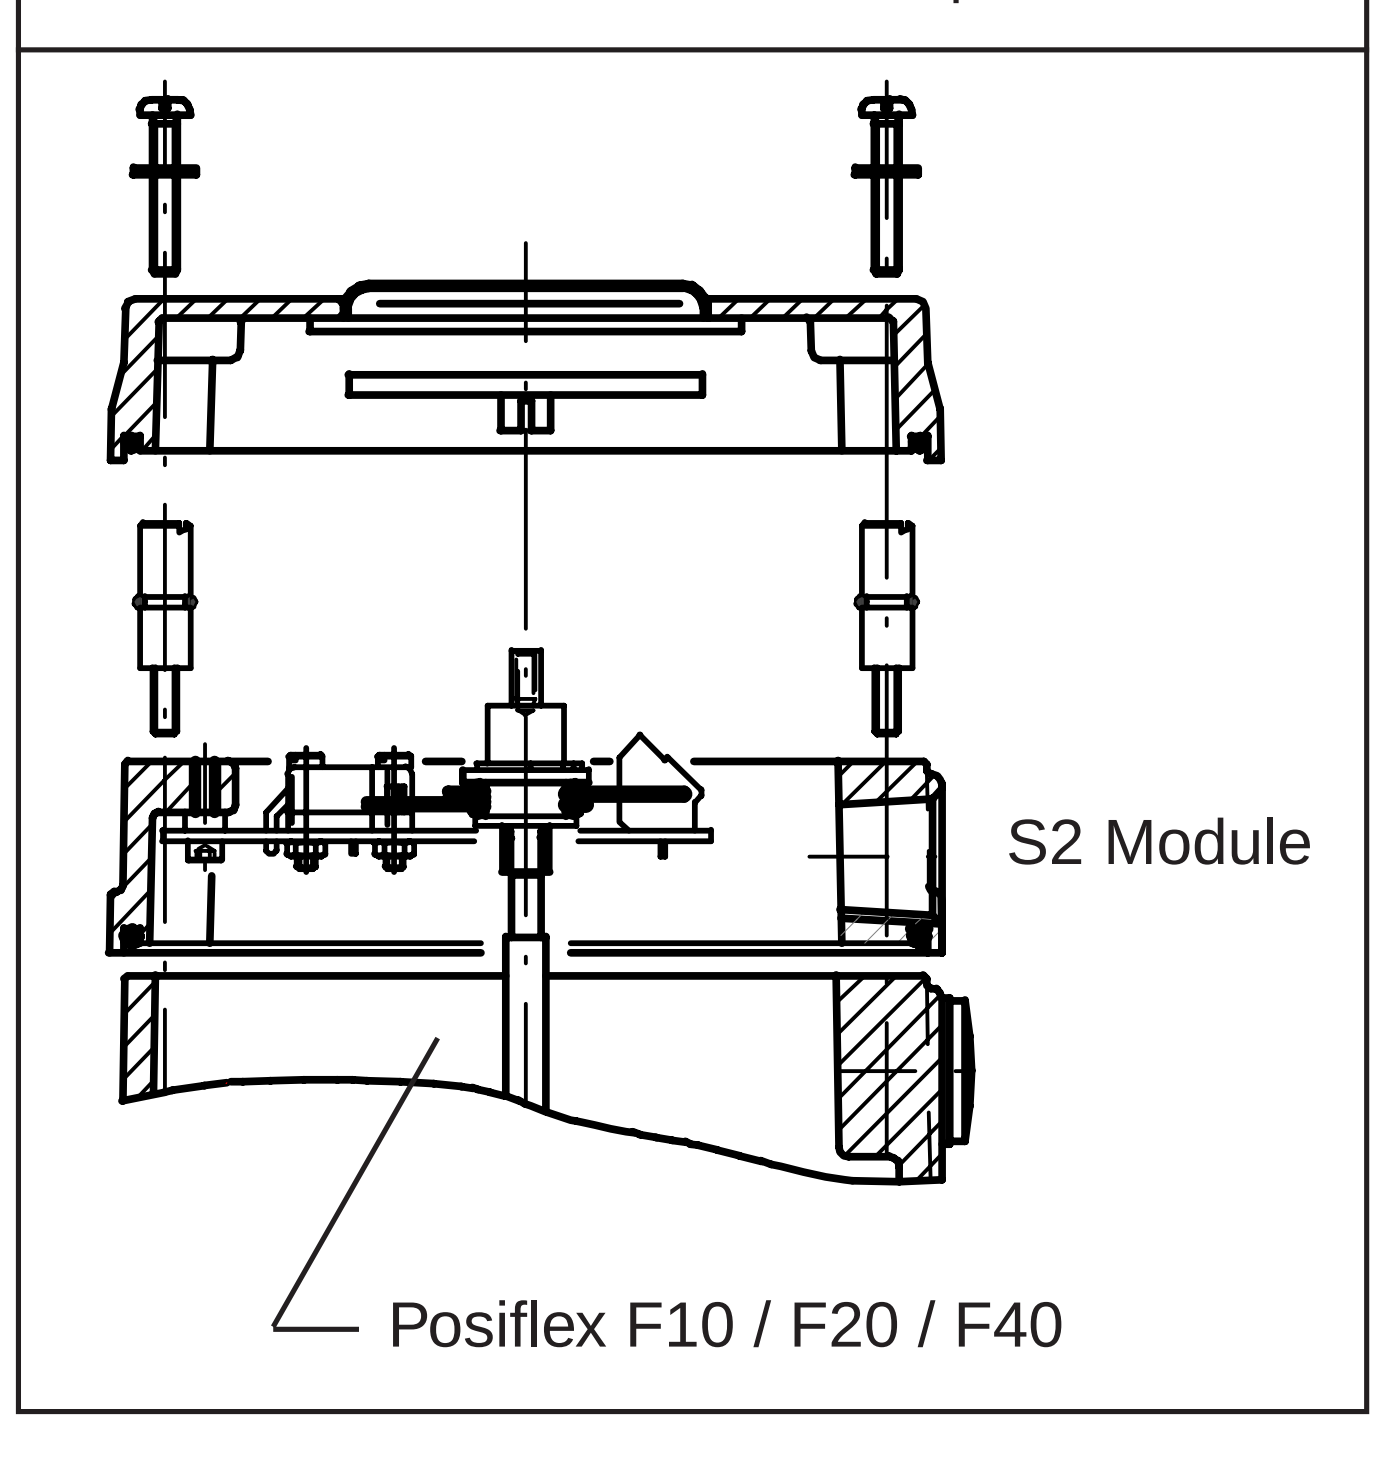

EL-O-MATIC INTERNATIONAL

Drw.nr.
363.95.001

POSIFLEX

S2 Limit switch module
S2 Endlageschalter Modul
S2 Module de interrupteur de fine de course
S2 Módulo de conmutadores de posición

